
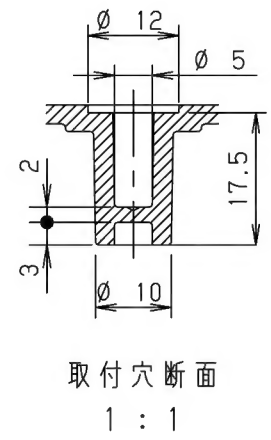
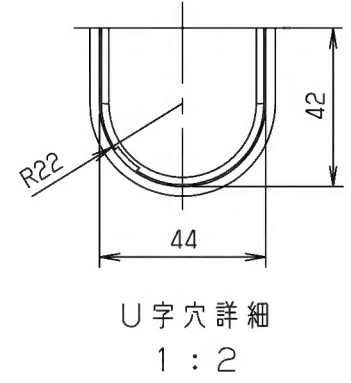
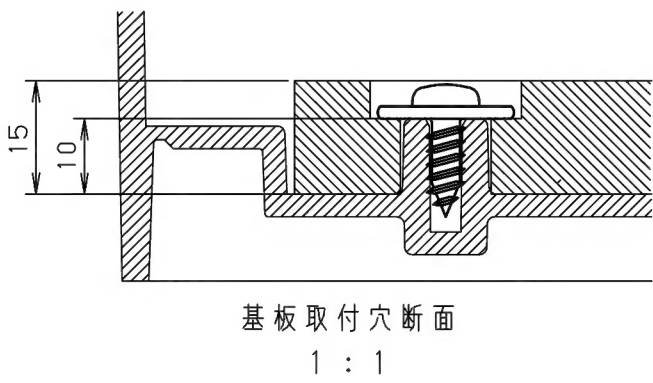
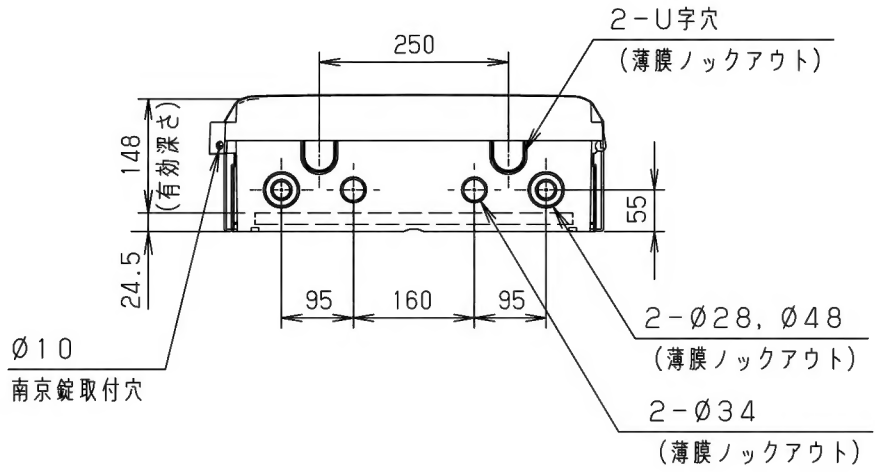
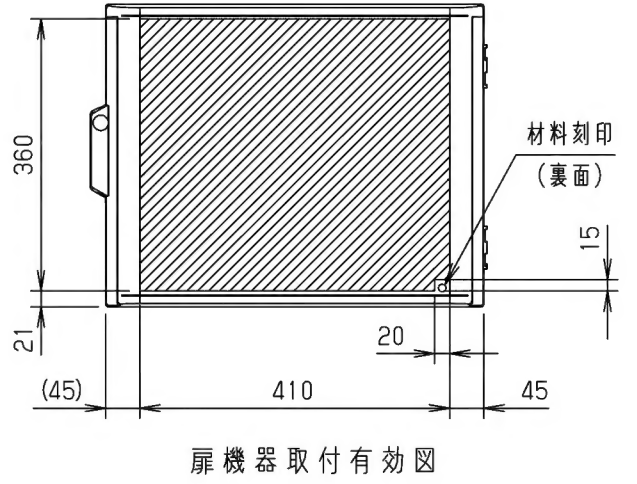
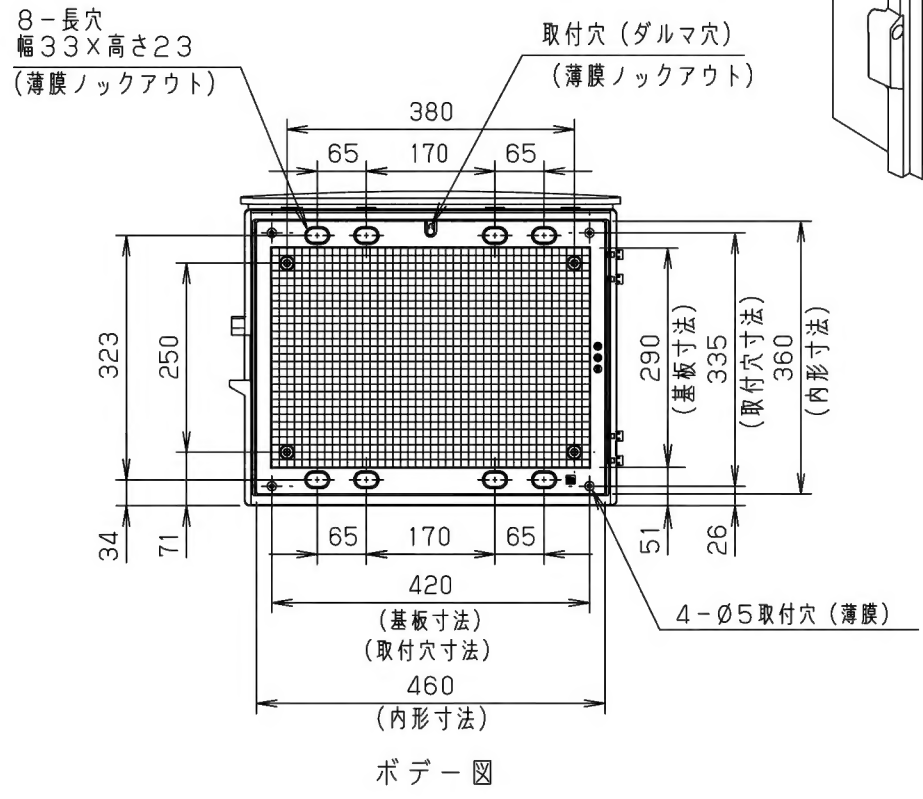
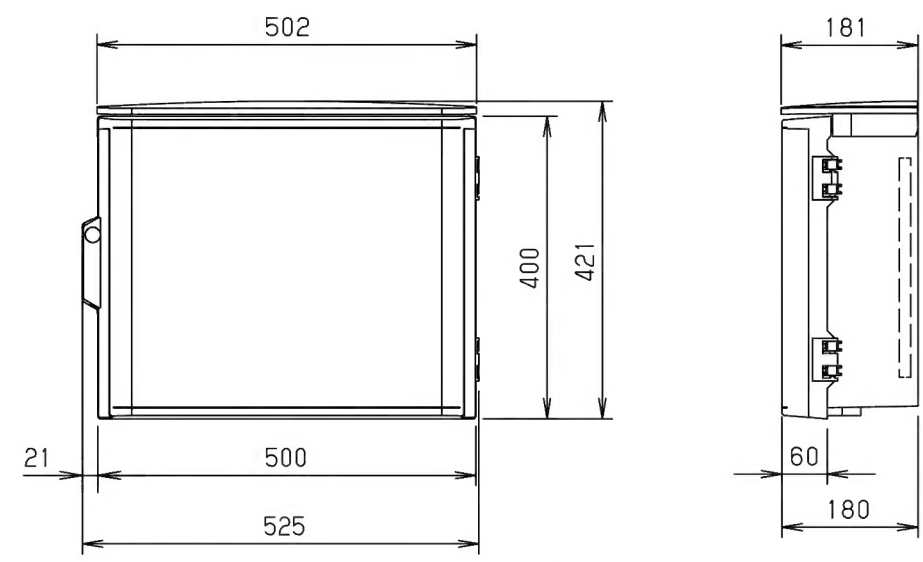
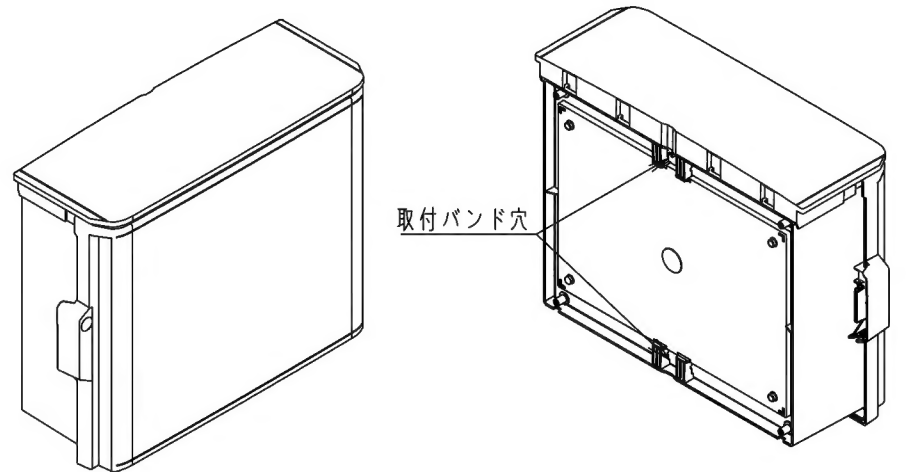


| 付 属 品 リ ス ト |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 部 品 名       | 備 考 | 入 数 |
| 取扱説明書       |     | 1   |

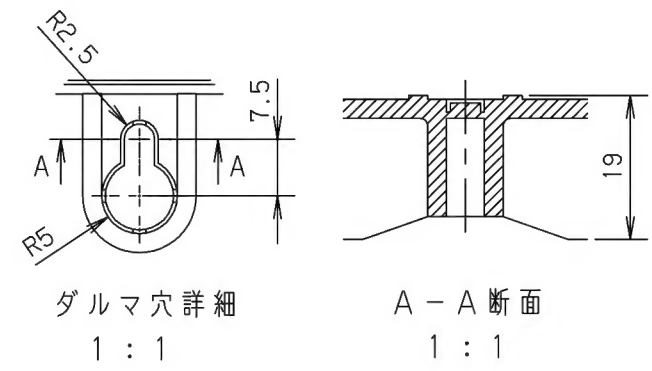

- 特記事項
- ポールへの取付けは、コン柱金具PCM-6Aのご使用をお奨めします。
  - 背面の取付バンド穴を使用するときは幅20mm以下のバンドを使用してください。  
適用ポール径はØ60～Ø400mmです。
  - 下面丸穴部のケーブル入出線の保護にオプションのグロメット  
(BP14-28G, -34G, -48G)をご利用ください。
  - 仮設取付けにはオプションの仮設用金具PKM-6Aをご利用ください。
  - 扉の開閉角度は約170°です。
  - 屋根の取外しが可能です。
  - 製品質量は約4.2Kgです。

| キャビネット仕様   |     |                        |  | 品名                  | プラボックス   |      |    |     |    |     |    |     |
|------------|-----|------------------------|--|---------------------|----------|------|----|-----|----|-----|----|-----|
| 形式         |     | 屋内・屋外兼用                |  |                     | OP18-54A |      |    |     |    |     |    |     |
| 材質<br>(板厚) | ボデー | ABS樹脂 t 3.0            |  | 図番                  |          |      |    |     |    |     | /  |     |
|            | ドア  | ABS樹脂 t 3.0            |  |                     |          |      |    |     |    |     |    |     |
|            | 基板  | 木製基板 t 15              |  |                     |          |      |    |     |    |     |    |     |
| 色彩         | ボデー | ホワイトグ*レー色 (5YR8.5/0.5) |  | A3基準                | 尺度       | 1:10 | 設計 | 加藤剛 | 製図 | 高尾和 | 検図 | 鈴木一 |
|            | ドア  | ホワイトグ*レー色 (5YR8.5/0.5) |  |                     |          |      |    |     |    |     |    |     |
| IP         |     | 保護等級 IP44              |  | 作成日 2013 年 11 月 8 日 |          |      |    |     |    |     |    |     |